


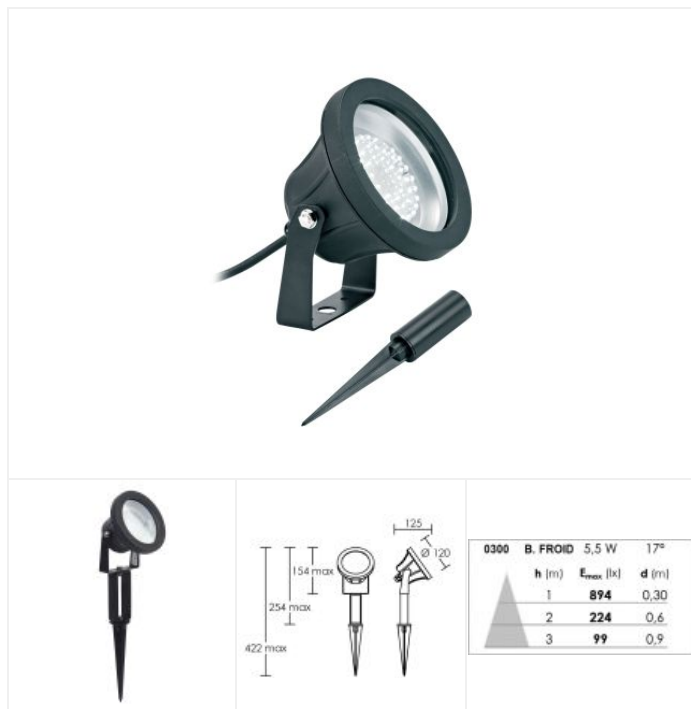

SUKO 50 LED BLANC 230V 5,5W

Code : **0300**

120.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



0300 B. FROID 5,5 W 17°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	894	0,30	
2	224	0,6	
3	99	0,9	

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP44
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	50 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 4.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 21 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	Blanc froid
Faisceau	17 °
Flux lumineux total	170 lm
Efficacité lumineuse	39.53 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	719 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage de façade ■ Eclairage de jardin
Câblage	Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 2P+T, 16A IP44.
Autres commentaires	Verre trempé : 4mm d'épaisseur.