



# EF8 5-7W 3CCT 2700-3000-4000K blanc air


Code : **11030**

**49.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 11030 | 4000K                 | 40°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 720                   | 0,73  |
| 2     | 180                   | 1,46  |
| 2,5   | 115                   | 1,82  |

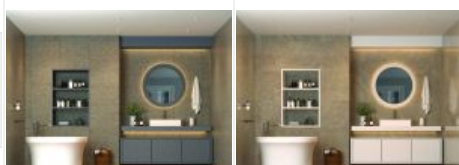

## Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

|                                        |                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP</b>                              | IP20/65                                                   | <b>Température de couleur</b>         | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                      | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                               | <b>Faisceau</b>                       | 40 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                     | <b>Flux lumineux total</b>            | 450 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement) | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 64 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face blanc                          | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur                                                | <b>Variation</b>                      | OUI - variation par coupure de phase                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                      | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)         | <b>Nbre de on/off</b>                 | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      | <b>Poids net</b>                      | 250 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7 W / 7 W                                             | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA                              | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)                              | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;nbsp;avant du spot</li> <li>■ Salle d'&amp;nbsp;eau : autorisé Vol.1</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                     | <b>Recommandations d'installation</b> | Interrupteur CCT sous le réflecteur en face avant. Interrupteur Multiwatt sur le driver séparé fourni. Collerette de finition aimantée. Recouvrable entièrement (spot + driver)                                                                                                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,96                                                      | <b>Câblage</b>                        | 40cm de câble entre le driver et le spot - jonction par connecteur jack sécurisé sans outil                                                                                                                                                                                                                                       |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 11034 | COLLERETTE EF8 BLEU PAON/DORÉ  |       |
| 11035 | COLLERETTE EF8 BLC/BLC RONDE   |       |
| 11036 | COLLERETTE EF8 BLC/NOIR RONDE  |       |
| 11037 | COLLERETTE EF8 BLC/DORE RONDE  |       |
| 11038 | COLLERETTE EF8 NOIR/DORE RONDE |       |
| 11039 | COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE |       |
| 11040 | COLLERETTE EF8 BLC/BLC CARREE  |       |
| 11041 | COLLERETTE EF8 BLC/NOIR CARREE |       |
| 11042 | COLLERETTE EF8 BLC/DORE CARREE |       |
| 11043 | COLLERETTE EF8 NOIR/DORE CARRE |       |
| 11044 | COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR CARRE |       |