


Nouveau

PACK X4 KL1 4,8W 4000K BLC

Code : **11096**

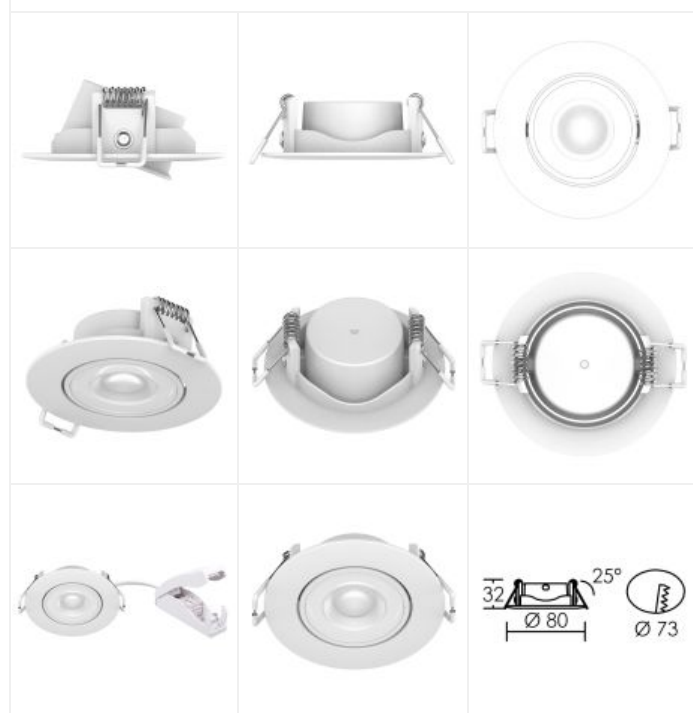

KL1 36°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	600	0,65	
2	150	1,30	
2,5	96	1,62	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Facteur de puissance	0,60
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	83.33 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C

Matières / Coloris n°1	corps blanc
Orientation du produit	basculant - 25 °
Nombre et type de source	LED - 4 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	4 x 4.8 W / 4.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	91 %

Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	208 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage 8cm 2x0,75mm ²