




# BALIZ 1 LED 1,2W 4000K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **1714**

**59.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

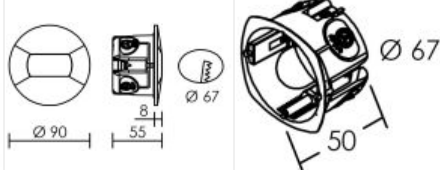

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure                                                   |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                         |
| <b>IK</b>                            | IK02                                                         |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation                                  |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C                                                        |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps thermoplastique gris                                   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                  |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                         |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                         |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 1.2 W / 1.2 W                                            |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,35               |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| <b>Faisceau</b>                  | 115 °              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 8 lm               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 6.67 lm/W          |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C    |
| <b>Variation</b>                 | NON                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h            |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000              |
| <b>Poids net</b>                 | 98 gr              |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA |
|------------------------------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

**Applications  
spécifiques**

- Optimisé pour une démarche BBC  
suivant RE2020.
- Balisage

**Recommandations  
d'installation**

Livré avec boîte d'encastrement étanche  
permettant de respecter la norme  
BBC/RE2020.