
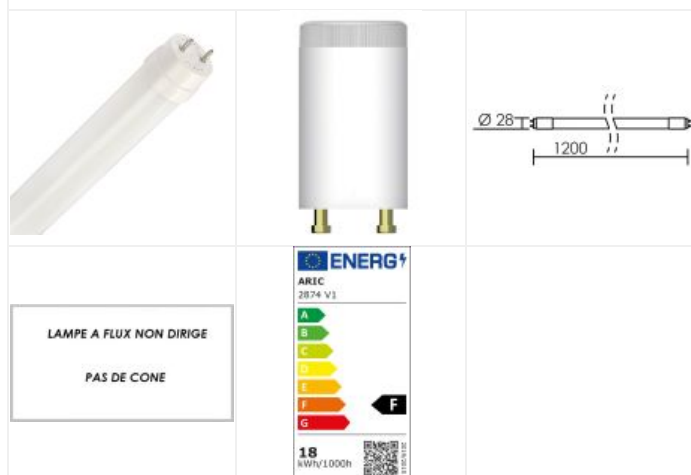


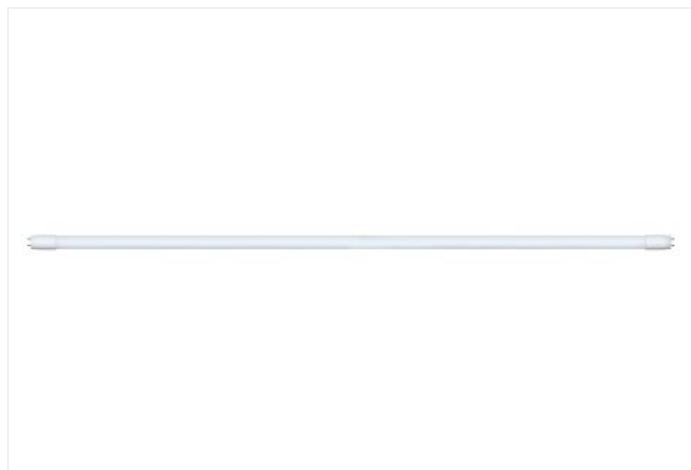

# TUBE LED T8 1200 17W 4000K

Code : **2874**

**9.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

**IRC  
>80**



## Caractéristiques techniques

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Type de source         | LED                       |
| Douille / Culot        | G13                       |
| Puissance nominale     | 17.5 W                    |
| Puissance absorbée     | 17.5 W                    |
| Matières / Coloris     | blanc                     |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité              | 127 mA                    |
| Facteur de puissance   | 0,60                      |
| Variation              | NON                       |
| Flux lumineux total    | 1800 lm                   |
| Faisceau               | 250 °                     |
| Température de couleur | 4000 K                    |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IRC / Ra                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                              |
| Classe énergétique             | classe F                                                          |
| Efficacité lumineuse           | 102.86 lm/W                                                       |
| Température d'utilisation      | -10 °C / +35 °C                                                   |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                       |
| Nbre de on/off                 | 30000                                                             |
| Compatible minuterie           | OUI                                                               |
| Compatible détection           | OUI                                                               |
| Poids net                      | 214 gr                                                            |
| Mercure                        | 0 mg                                                              |
| Recommandations d'installation | Tube livré avec starter : compatible avec ballast ferromagnétique |
| Autres commentaires            | pas de scintillement (flicker free)                               |