




# JUDY B3 GU10 LED 36° 3,6W 3000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, avec tige, lampe LED GU10 dimmable fournie

Code : **4150**

**199.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

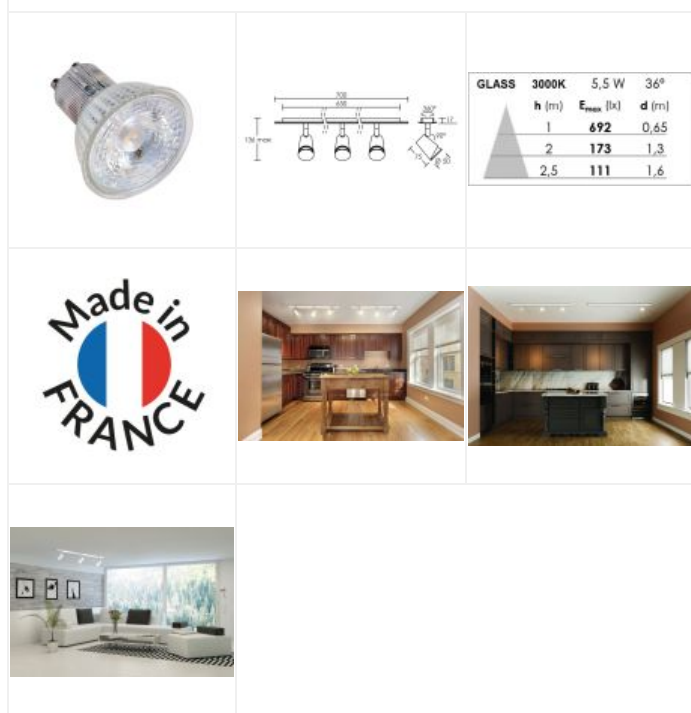

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                      |
| IP                       | IP20                                            |
| IK                       | IK02                                            |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                     |
| Résistance au feu        | 650°C                                           |
| Mode de montage          | Mur/Plafond - surface                           |
| Matières / Coloris n°1   | corps polycarbonate (PC) blanc<br>9003 brillant |
| Orientation du produit   | orientable et basculant - 360 ° - 90 °          |
| Nombre et type de source | LED SMD - 3 lampe fournie                       |
| Douille / Culot          | GU10                                            |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,70                                        |
| Température de couleur    | 3000 K                                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84                                     |
| Faisceau                  | 36 °                                        |
| Flux lumineux total       | 1200 lm                                     |
| Efficacité lumineuse      | 111 lm/W                                    |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C                             |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Durée de vie moyenne      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                 |

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3 x 3.6 W / 10.8 W                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 78 mA        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                               |

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 40000                                                                                                 |
| <b>Poids net</b>                      | 1072 gr                                                                                               |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                   |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                   |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Non compatible avec des lampes halogènes ou fluocompactes. Compatible uniquement avec des lampes LED. |