




# JUDY 029 GU10 LED 36° 3,6W 3000K noir

Spot pour rail 1 allumage 029, lampe LED GU10 dimmable  
fournie

Code : **4160**

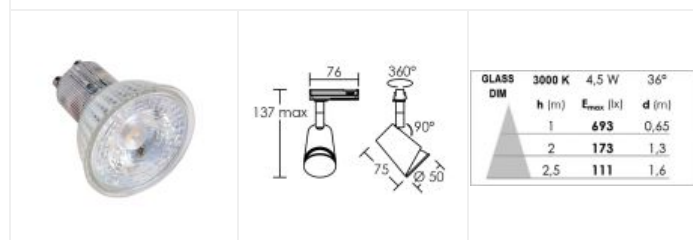

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) noir 9005                     |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD - 1 lampe fournie                              |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 3,6 W / 3,6 W                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,70                                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                     |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 400 lm                                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 111 lm/W                                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                             |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                 |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                                       |
| <b>Poids net</b>                 | 126 gr                                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                         |

**Recommandations  
d'installation**

Non compatible avec des lampes  
halogènes ou fluocompactes. Compatible  
uniquement avec des lampes LED.