





# IKAR 029 LED 36° 42W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50177**



| IKAR  | 3-4000 K              | 40 W  | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 9111                  | 0,65  |     |
| 2     | 2278                  | 1,3   |     |
| 3     | 1012                  | 1,9   |     |
| 4     | 569                   | 2,6   |     |
| 5     | 364                   | 3,2   |     |

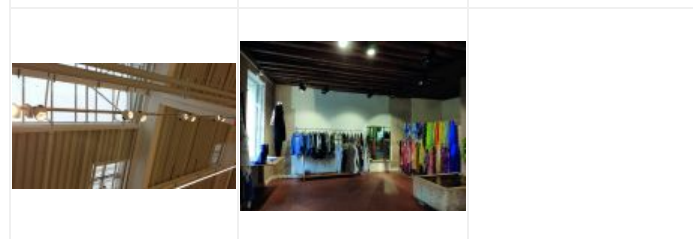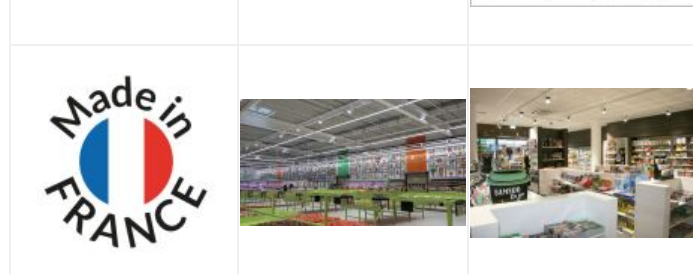

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                     | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                     | IK05                                                   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>        | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium blanc 9003                             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | réflecteur à facettes                                  |
| <b>Orientation du produit</b> | orientable et basculant - 360 ° - 270 °                |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 3 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3800 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 90 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 1170 gr                     |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b> | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Douille / Culot</b> | Sans |
|------------------------|------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 42 W / 42 W |
|--------------------------------------|-----------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA |
|----------------------------------------|-------------------------------|

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b> | Alim. LED - Courant constant 1050mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible minuterie</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|