



LIZA 2 01 LED 2,3W 3000K gris


Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage patère
Code : **50255**



Technical drawing of the LIZA 1-2 lamp. The drawing shows a side view of the lamp head with a height of 80 mm and a width of 62 mm. A cable is attached to the side, with a maximum length of 454 mm and a diameter of 27 mm. The cable is shown in a curved position, and the lamp head is shown in a side view.

LIZA 1-2 3000 K			
	1,2 W	40°	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
0,5	956	0,36	
1	239	0,73	
2	60	1,5	

Made in France logo. The logo features the text "Made in" above a stylized French flag (blue, white, and red vertical stripes) and "FRANCE" below it, all in a circular arrangement.

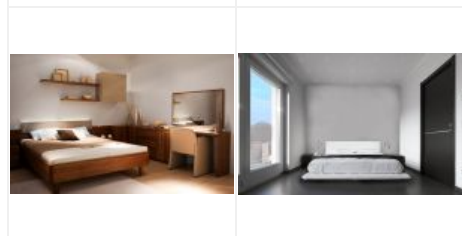

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2.3 W / 2.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA

Facteur de puissance	0,41
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	110 lm
Efficacité lumineuse	47.83 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	444 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Avec interrupteur.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------