




# BALIZ 2 LED 1,8W 4000K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50264**

**99.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

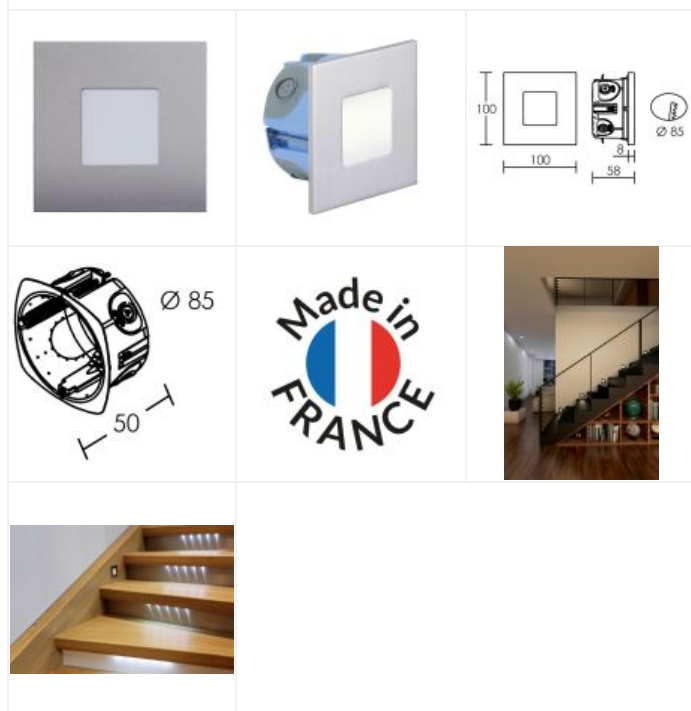

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                     | IP20                                                |
| <b>IK</b>                     | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                 | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps métal gris                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale         |
| <b>Orientation du produit</b> | fixe                                                |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,44                 |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 3 ) |
| <b>Faisceau</b>                  | 115 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 40 lm                |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 22.22 lm/W           |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C      |
| <b>Variation</b>                 | NON                  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h              |

|                                        |                                                                         |                                       |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)           | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                                                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                    | <b>Poids net</b>                      | 202 gr                                                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 1.8 W / 1.8 W                                                       | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                    |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA                                            | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                    |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Balisage</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                   | <b>Recommandations d'installation</b> | Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.                                   |