




# Encastré MIRA 65

## 230V LED 5W

### 3000K gris

### RAL9006

Code : **50286**

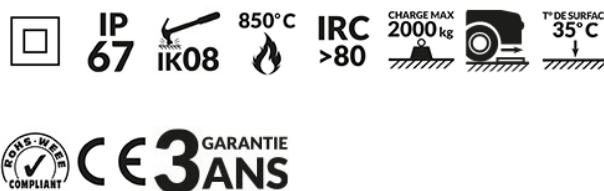

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | extérieure                                                               |
| IP                              | IP67                                                                     |
| IK                              | IK08                                                                     |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                              |
| Résistance au feu               | 850°C                                                                    |
| Mode de montage                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)                      |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium gris 9006                                                |
| Orientation du produit          | fixe                                                                     |
| Nombre et type de source        | 4 LED Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                                                     |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 5 W / 4.98 W                                                         |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA                                             |

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IRC / Ra                       | 80 - 84                                                                 |
| Faisceau                       | 35 °                                                                    |
| Flux lumineux total            | 214 lm                                                                  |
| Efficacité lumineuse           | 47 lm/W                                                                 |
| Température d'utilisation      | -25 °C / +25 °C                                                         |
| Variation                      | NON                                                                     |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h                                                                 |
| Nbre de on/off                 | 25000                                                                   |
| Poids net                      | 546 gr                                                                  |
| Compatible minuterie           | OUI                                                                     |
| Compatible détection           | OUI                                                                     |
| Applications spécifiques       | ■ Convient pour les zones de passage de véhicules.                      |
| Recommandations d'installation | Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C. |
| Câblage                        | Précâblage H05RN-F 1m.                                                  |

|                                 |                                       |                            |                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b>    | appareillage intégré (non démontable) | <b>Autres commentaires</b> | Diffuseur en verre trempé transparent 5mm. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 %                                 |                            |                                            |
| <b>Facteur de puissance</b>     | 0,56                                  |                            |                                            |
| <b>Température de couleur</b>   | 3000 K                                |                            |                                            |