

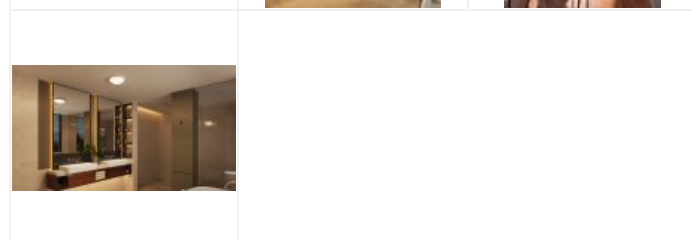


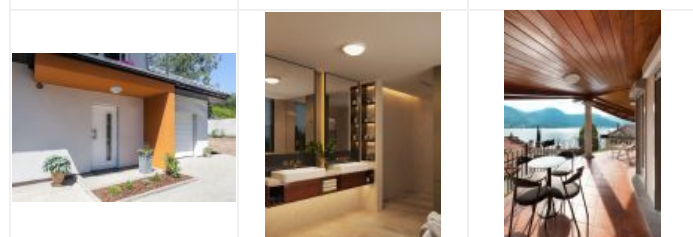

# ORIA LED 10W 4000K

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h  
Code : **50321**

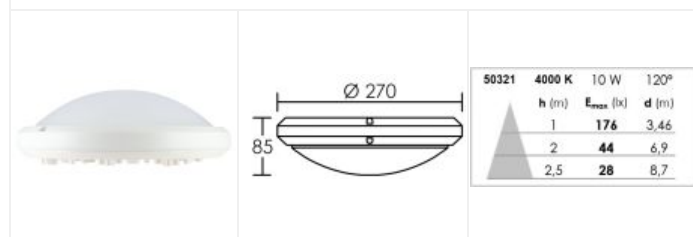

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                                       |
| <b>IP</b>                       | IP54                                                          |
| <b>IK</b>                       | IK10                                                          |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                   |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                                         |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur/Plafond - surface                                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps polycarbonate (PC) blanc                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                         |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                          |
| <b>Nombre et type de source</b> | 48 LED SMD 2838 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,54                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                     |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1100 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 110 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 12500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 580 gr                      |

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10 W / 10 W                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                            |
| <b>Compatible détection</b>     | OUI                            |
| <b>Applications spécifiques</b> | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |