




MI5 LED 5,5W 3000K blanc

Encastré basse luminance, basculant, IP20, avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50431**

27.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

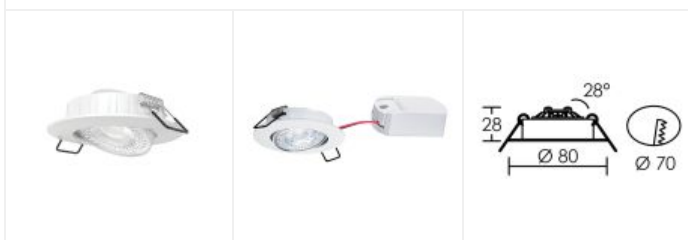

50431	3000 K	5,5 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	910	0,45	
2	228	1,3	
2,5	146	1,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 28 °
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	81.36 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	105 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 128mA
appareillage fourni (séparé)