


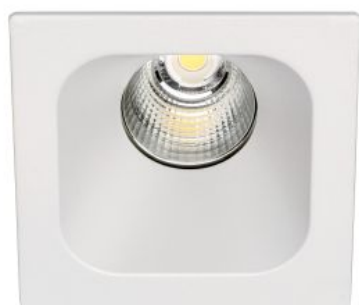

IVARO 13W 4000K blanc

Downlight basse luminance IP20/44, LED 40000h intégrée, driver séparé fourni

Code : **50445**

115.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50445	4000 K	13 W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2555	0,73	
2	639	1,5	
3	284	2,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 injecté
Matières / Coloris n°2	radiateur aluminium injecté
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP Mini Zenigata - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 14.6 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	75.3 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	417 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,97
---------------------------------	------

Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3. Autorisé volume 2.
---	---

Autres commentaires	Verre de protection sur l'optique. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement.
--------------------------------	---