




Module 26,6W 3000K QUADRA LED

Pour intégration ou recharge dans corps QUADRA : module LED avec alimentation 700 mA séparée fournie
Code : **50480**

172.70CHF*

Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

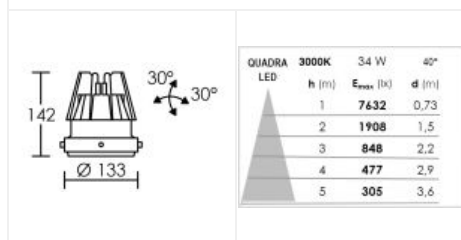

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 26.6 W / 26.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 120 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	3200 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	980 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 700mA, Classe 2, IP20.
Autres commentaires	Verre de protection.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
4240	Corps QUADRA Mono blanc	
4241	Corps QUADRA Mono gris	
4242	Corps QUADRA Duo blanc	
4243	Corps QUADRA Duo gris	
4244	Corps QUADRA Tertio blanc	
4245	Corps QUADRA Tertio gris	
4246	Corps QUADRA Quatro blanc	
4247	Corps QUADRA Quatro gris	