





K8 8W 3000K nickel

Encastré basse luminance fixe IP20, LED et driver intégrées
Code : **50536**

30.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

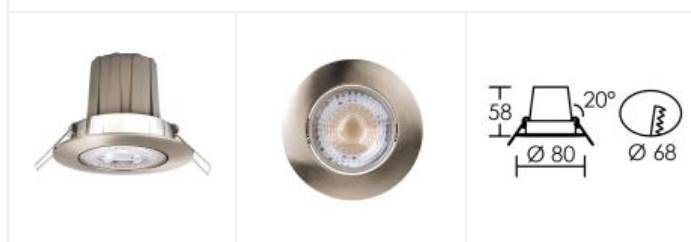

50536	3000 K	8W	45°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1034	0,83	
2	259	1,7	
3	115	2,5	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face
Orientation du produit	basculant - 20 °
Nombre et type de source	8 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 7.5 W

Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45 °
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	90.67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	115 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	H03VVH2-F 2x0.75mm² lg 20cm

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------