




PALACE LED 17,5W 3000K noir/doré

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés,
50000h, éclairage indirect
Code : **50547**

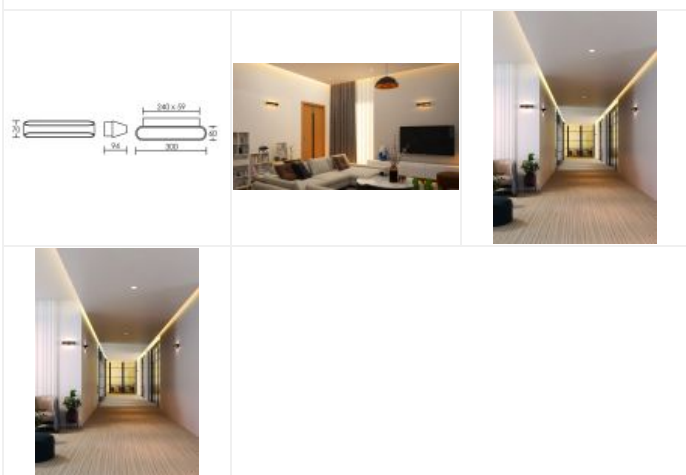

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir / doré
Matières / Coloris n°2	dissipateur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2 x 9 W / 18 W

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	930 lm
Efficacité lumineuse	53 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	980 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Recommandations d'installation	Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie
Autres commentaires	pas de scintillement (flicker free)

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 80 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)
----------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------