




# PALACE LED 17,5W 3000K noir/doré

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés,  
50000h, éclairage indirect  
Code : **50547**

**289.00CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

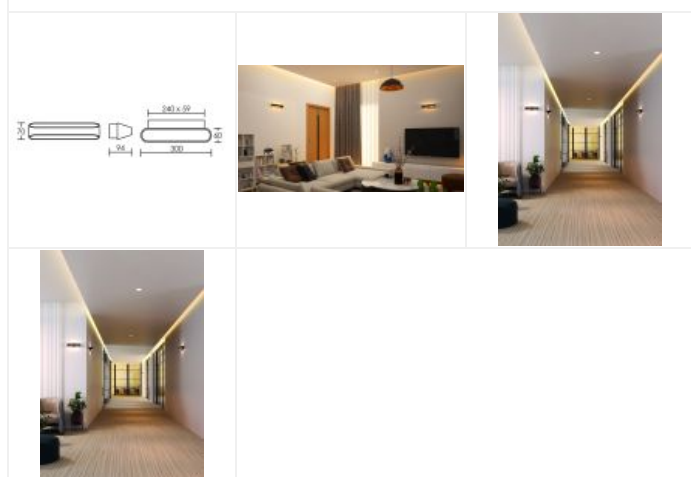

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                            | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur - surface                                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium noir / doré                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | dissipateur aluminium                                  |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED - 2 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 2 x 9 W / 18 W                                         |

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,95                                                        |
| <b>Température de couleur</b>         | 3000 K                                                      |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94                                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 930 lm                                                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 53 lm/W                                                     |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +35 °C                                             |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation par coupure de phase                        |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                 |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 100000                                                      |
| <b>Poids net</b>                      | 980 gr                                                      |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                         |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                         |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Décoratif                                                 |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie |
| <b>Autres commentaires</b>            | pas de scintillement (flicker free)                         |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 80 mA |
|------------------------------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Alim. LED - Courant constant 500mA<br>appareillage intégré (démontable) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|