





# TORI 585mm LED 10W 4000K blanc

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50628**

**36.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

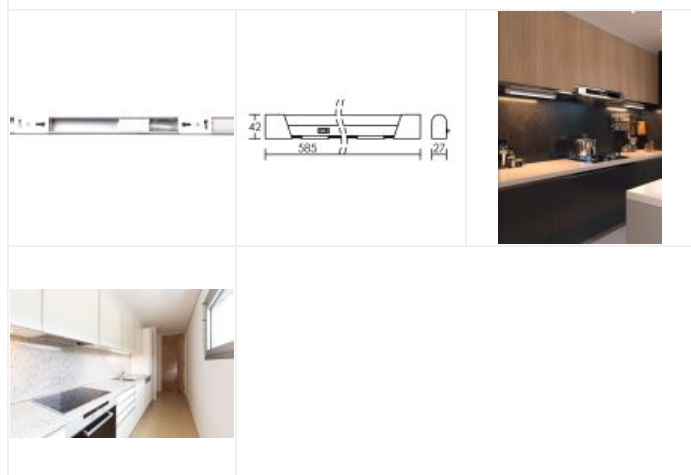

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                    |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                          |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                                         |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)                         |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                          |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 48 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10 W / 9.4 W                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 76 mA                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                         |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,56               |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84            |
| <b>Faisceau</b>                  | 140 °              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 900 lm             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 96 lm/W            |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C    |
| <b>Variation</b>                 | NON                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h            |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000              |
| <b>Poids net</b>                 | 220 gr             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Meuble / Vitrine |
| <b>Autres commentaires</b>       | Avec interrupteur. |

LOR (Light Output  
Ratio)

100 %