




# DL-084 8W 4000K blanc

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50636**

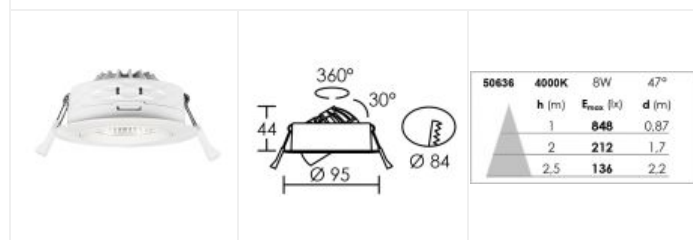

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                            |
| <b>IP</b>                              | IP20/44                                                               |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                                  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                 |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement                   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face aluminium blanc 9003 brillant (glossy 50%) |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps aluminium                                                       |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 30 °                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB CXB1507 CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 8 W / 8.1 W                                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA                                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)       |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                 |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                                                  |

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                           |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                          |
| <b>Faisceau</b>                       | 47 °                                             |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 680 lm                                           |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 84 lm/W                                          |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +40 °C                                  |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation par coupure de fin de phase      |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h                                          |
| <b>Poids net</b>                      | 310 gr                                           |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                              |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                              |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                   |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Connexion sans outil.                            |
| <b>Câblage</b>                        | câble de 29cm entre le produit et l'alimentation |
| <b>Autres commentaires</b>            | Support Led en Aluminium.                        |