




S-TECNISOL 200 C ASY 4000K INO

Code : **50651**

634.60CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

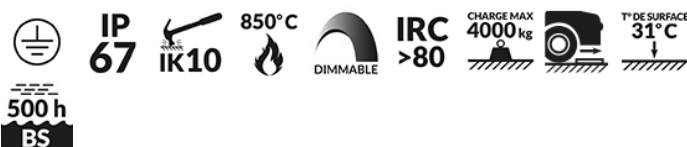

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45° asymétrique à 15 °
Flux lumineux total	1940 lm
Efficacité lumineuse	96.52 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	5.22 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,99
-----------------------------	------

Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
---------------------------------	---

Recommandations d'installation	Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
---------------------------------------	--

Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m
----------------	----------------------------