




Dalle LED Premium 40W 4000K

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver
50000h séparé fourni
Code : **50740**

99.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

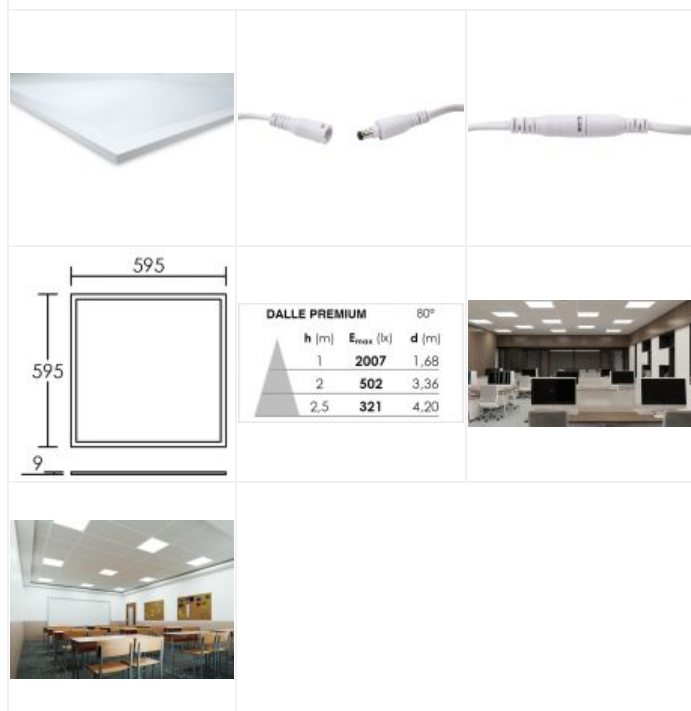

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	cadre aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	80 °
Flux lumineux total	3800 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	2353 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0099	Cadre sans vis apparente	
0103	Kit de sécurité	
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	