




# UNIVERSAL 12W CCT Sensor

Encastré modulable, encastré ou saillie, LED et driver intégrés, CCT et détecteur PIR

Code : **50741**

**59.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

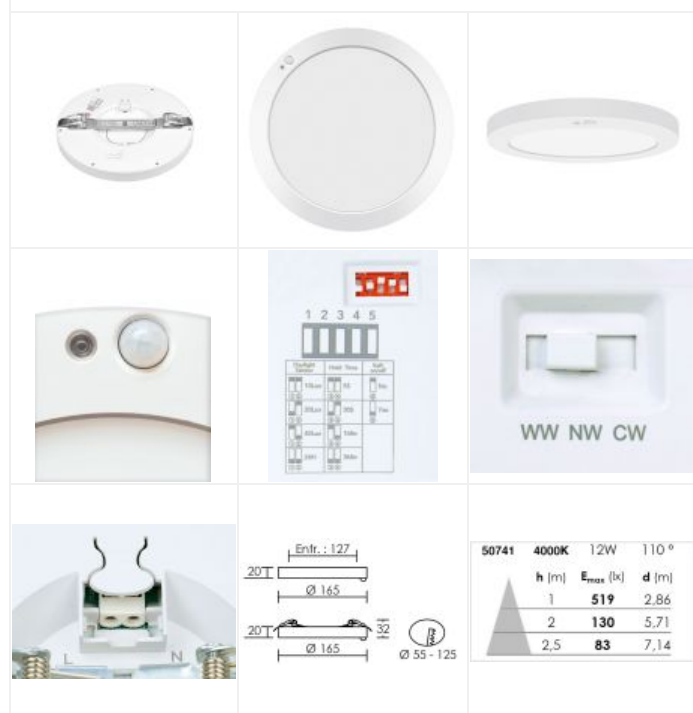

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation            | intérieure                                                                            |
| IP                     | IP20                                                                                  |
| IK                     | IK06                                                                                  |
| Classe                 | Classe 2 - double isolation                                                           |
| Résistance au feu      | 650°C                                                                                 |
| Mode de montage        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie) |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc                                                        |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)                                                |
| Orientation du produit | fixe                                                                                  |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,94                               |
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| Faisceau                  | 110 °                              |
| Flux lumineux total       | 1050 lm                            |
| Efficacité lumineuse      | 86.78 lm/W                         |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C                    |
| Variation                 | NON                                |
| Durée de vie moyenne      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |

|                                        |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)       | <b>Nbre de on/off</b>           | 15000                                                                                                                                                                             |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    | <b>Poids net</b>                | 350 gr                                                                                                                                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 12 W / 12.1 W                                       | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA                            | <b>Compatible détection</b>     | OUI - Infra-Rouge                                                                                                                                                                 |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Détecteur de passage à Infra-Rouge</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   | <b>Autres commentaires</b>      | Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement                                                                                                         |