




MICHELLE Sensor 50W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50786**

170.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

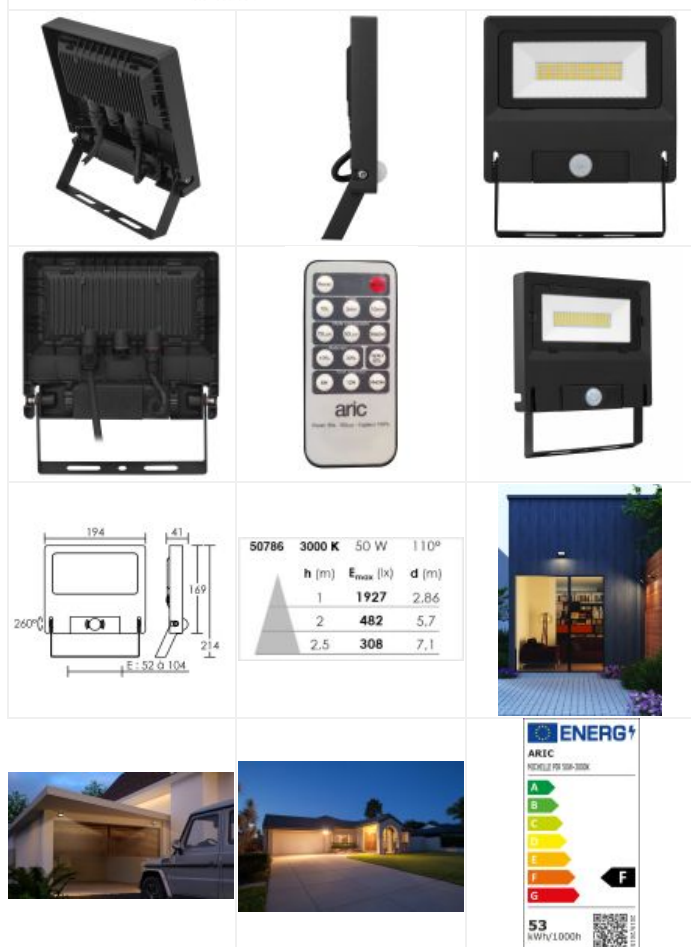

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	5000 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C

Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 260 °	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	76 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	830 gr
Puissance nominale / absorbée	50 W / 47.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 220 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie.
Facteur de puissance	0,99	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
Température de couleur	3000 K	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
0133	Télécommande de rechange pour MICHELLE SENSOR	