



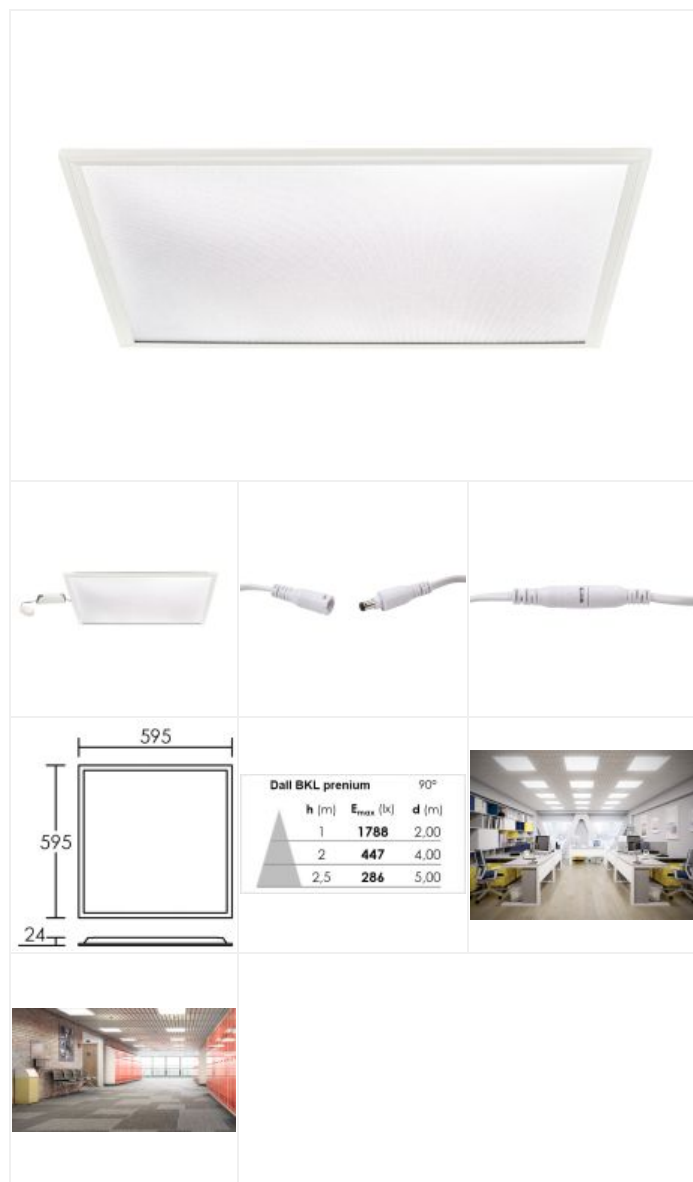

Dalle LED BKL Premium 41,8W 4000K

Panneau 600x600 Backlite basse luminance, LED intégrées,
driver 50000h séparé fourni
Code : **50799**



	Dalle BKL premium		90°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1788	2,00
	2	447	4,00
	2,5	286	5,00



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	cadre Polystyrène (PS) blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3850 lm
Efficacité lumineuse	96.25 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W	Poids net	1360 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.
		Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	