




FLAT LED 13W CCT (2700-3000- 4000K) nickel

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable
Code : **50805**

49.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

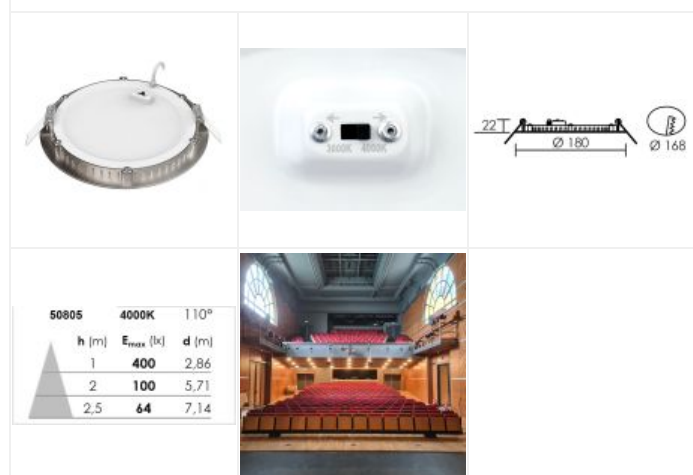

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1150 lm
Efficacité lumineuse	88.46 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	380 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,87	
		Applications spécifiques ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
		Recommandations d'installation Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20 avec boîte de connexion à boîtier sans outil repiquable pré-câblé.
		Autres commentaires FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52044	DRIVER 12-33W 0,25-0,7A DALI2	