




# FLAT LED 20W CCT (2700-3000- 4000K) noir

Downlight ultra plat IP20, Ø240mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable  
Code : **50809**

**59.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

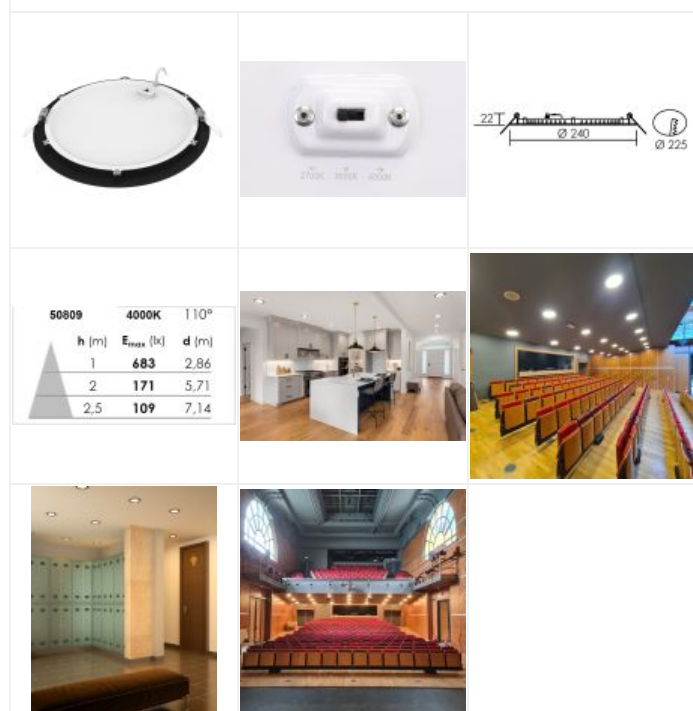

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                     | IP20                                                |
| <b>IK</b>                     | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                 | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium noir                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale        |
| <b>Orientation du produit</b> | fixe                                                |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2150 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 108 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                              |

|                                        |                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)               | <b>Poids net</b>                      | 516 gr                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 20 W / 20 W                                                 | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA                                    | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Commerce / Magasin</li> <li>■ Couloirs / Circulations intérieures</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé) | <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                           | <b>Autres commentaires</b>            | FLICKER FREE - pas de scintillement                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |