




# TWISTER 3 LED HP 15° 238W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 15°, LED et driver intégrés  
Code : **50853**

**716.80CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

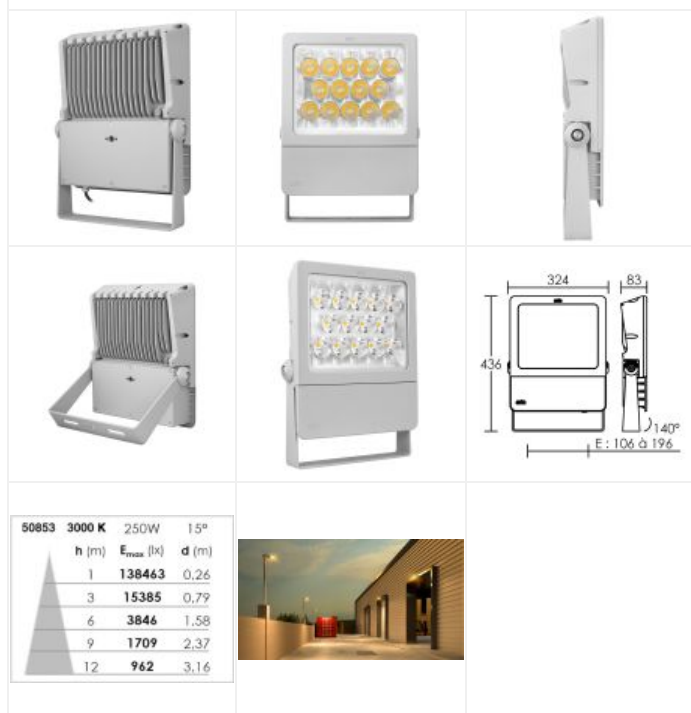

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation            | extérieure                                                                           |
| IP                     | IP65                                                                                 |
| IK                     | IK08                                                                                 |
| Classe                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| Résistance au feu      | 850°C                                                                                |
| Mode de montage        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris 9006                                                            |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| Orientation du produit | basculant - 140 °                                                                    |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 15 °                        |
| Flux lumineux total       | 27500 lm                    |
| Efficacité lumineuse      | 83 lm/W                     |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 25000                       |

|                                        |                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 9.5 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 238 W / 238 W                                             | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 1056 mA                            | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                     | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.                                                                                                              |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                     | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,98                                                      | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)                                                                                                                                                   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |