




# LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés,  
température de couleur réglable

Code : **50951**

**35.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

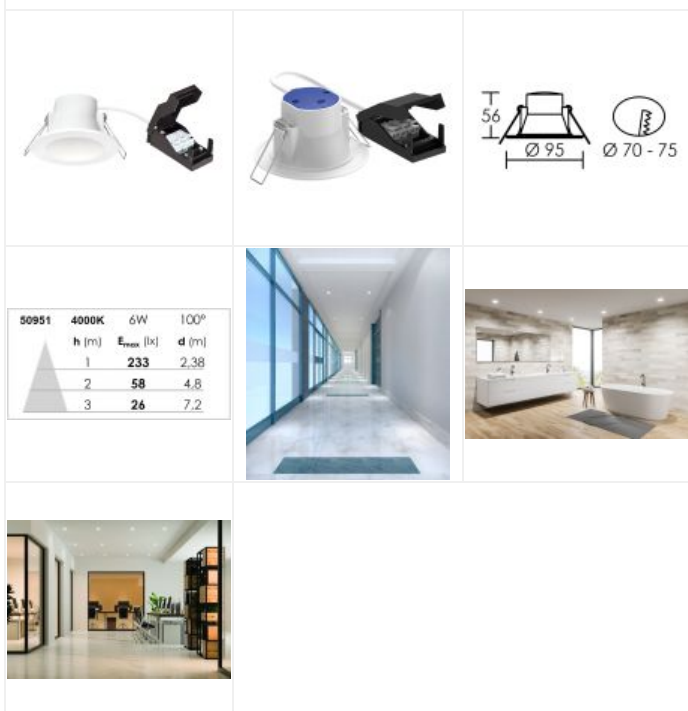

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                           |
| <b>IP</b>                       | IP20/44                                              |
| <b>IK</b>                       | IK07                                                 |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                          |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                                |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps polycarbonate (PC) blanc                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque opale                             |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b> | 20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable) |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K           |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 4 )                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 100 °                                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 600 lm                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 105 lm/W                             |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 50000                                |

|                                        |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                  | <b>Poids net</b>                | 145 gr                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 5.7 W                           | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA          | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Câblage</b>                  | Cable H05VVF 2G 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,89                                  | <b>Autres commentaires</b>      | Données de la LED en 4000K                                                                                                                                                                                                              |