


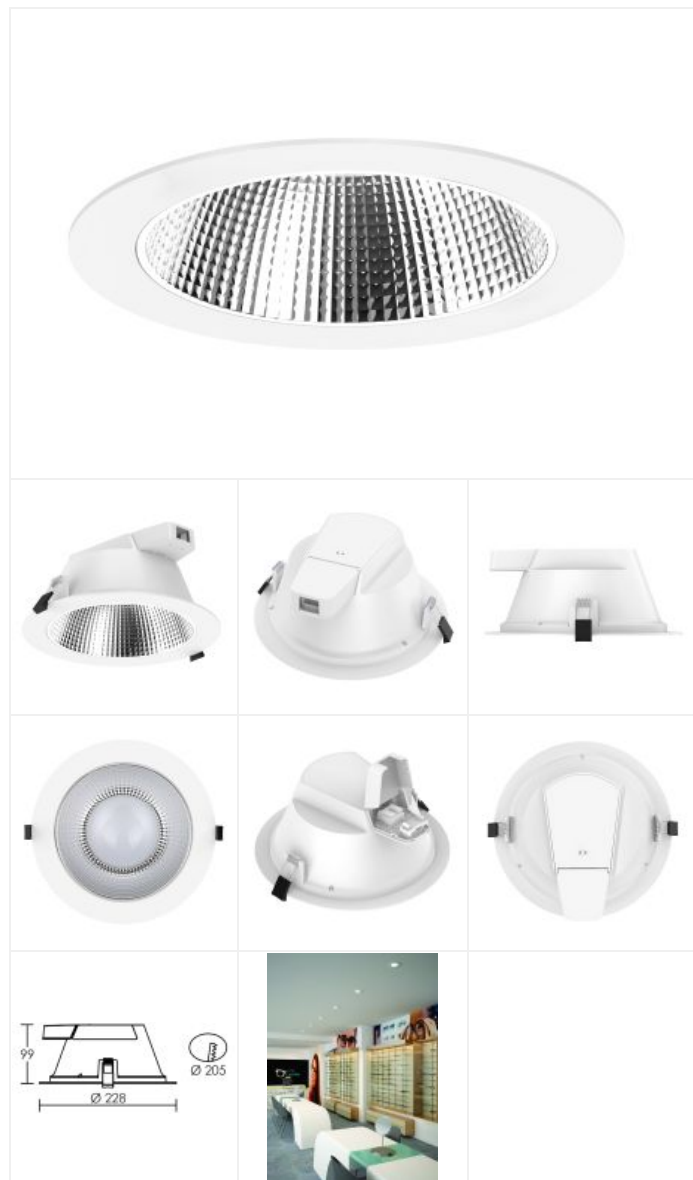

KAL 17,6W CCT 2700/3300/4000K dimmable

Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés

Code : **50958**

109.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1800 lm
Efficacité lumineuse	102.27 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C

Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	17.6 W / 17.6 W	Poids net	540 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures