




Kit SPEED 70 rond GU5,3 5,3W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51116**

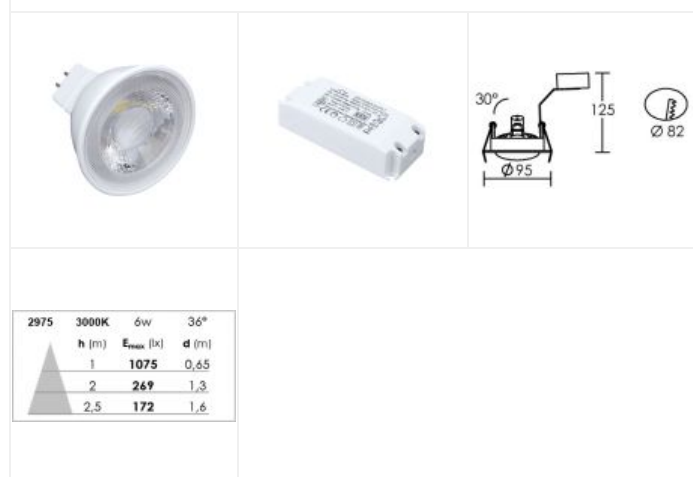

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.3 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	460 lm
Efficacité lumineuse	87 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	267 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Colerette 1/4 de tour.

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------