




# WINK 2 SENSOR LED 50,6W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement  
Code : **51305**

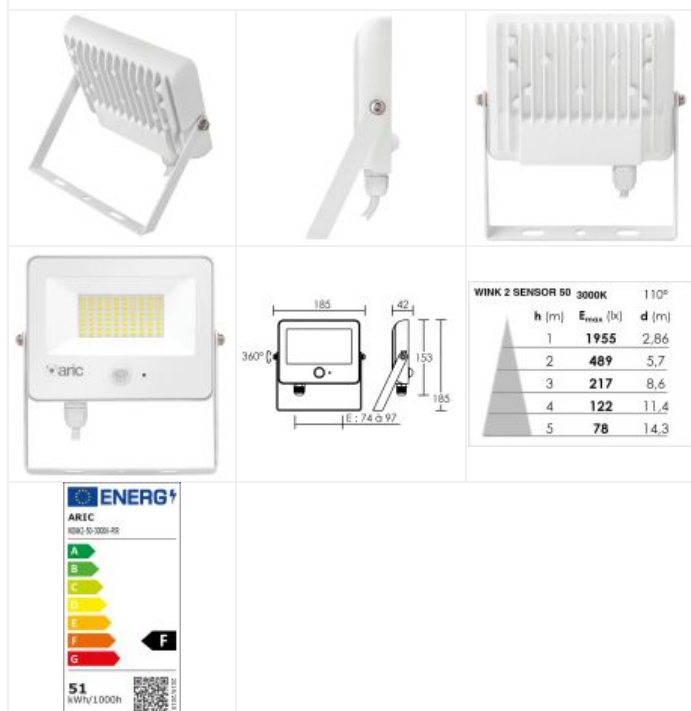

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation            | extérieure                                                                           |
| IP                     | IP65                                                                                 |
| IK                     | IK07                                                                                 |
| Classe                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| Résistance au feu      | 650°C                                                                                |
| Mode de montage        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc                                                                |
| Matières / Coloris n°2 | Verre trempé (non feuilleté)                                                         |
| Orientation du produit | basculant - 360 °                                                                    |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 110 °                       |
| Flux lumineux total       | 5000 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 87 lm/W                     |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 17500                       |
| Poids net                 | 825 gr                      |

|                                        |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                     |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          | <b>Compatible détection</b>     | OUI - Infra-Rouge                                                                                                                                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 50.6 W / 50.6 W                               | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                          | <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m                                                                                                                                                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement                                                                                                                                                     |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                         |                                 |                                                                                                                                                                                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC               |       |
| 50451 | FIXATION FA 40 EXPO BLANC          |       |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris |       |