




WINK 2 SENSOR LED 32,4W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51309**

89.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

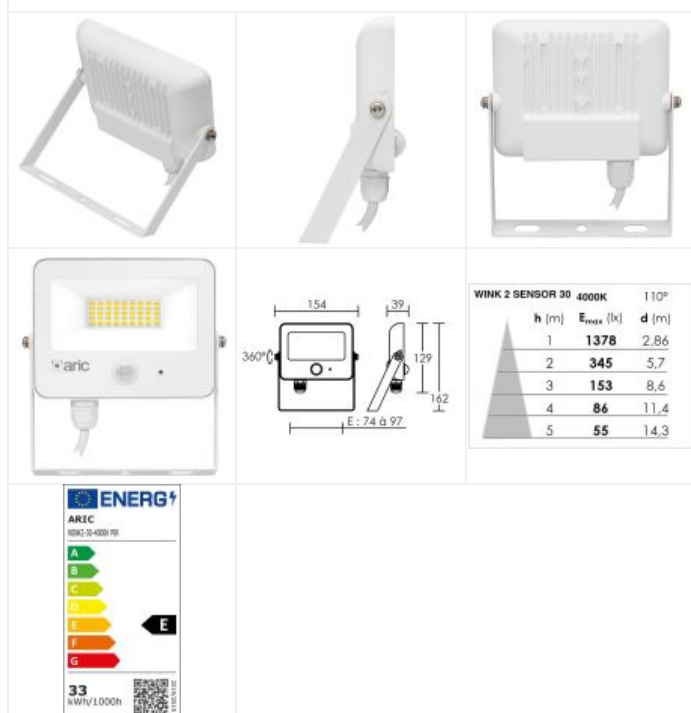

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1378	2.86
2	345	5.7
3	153	8.6
4	86	11.4
5	55	14.3

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 360 °

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3300 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	510 gr

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Puissance nominale / absorbée	32.4 W / 32.4 W	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	