





AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/3000K

Code : **51320**

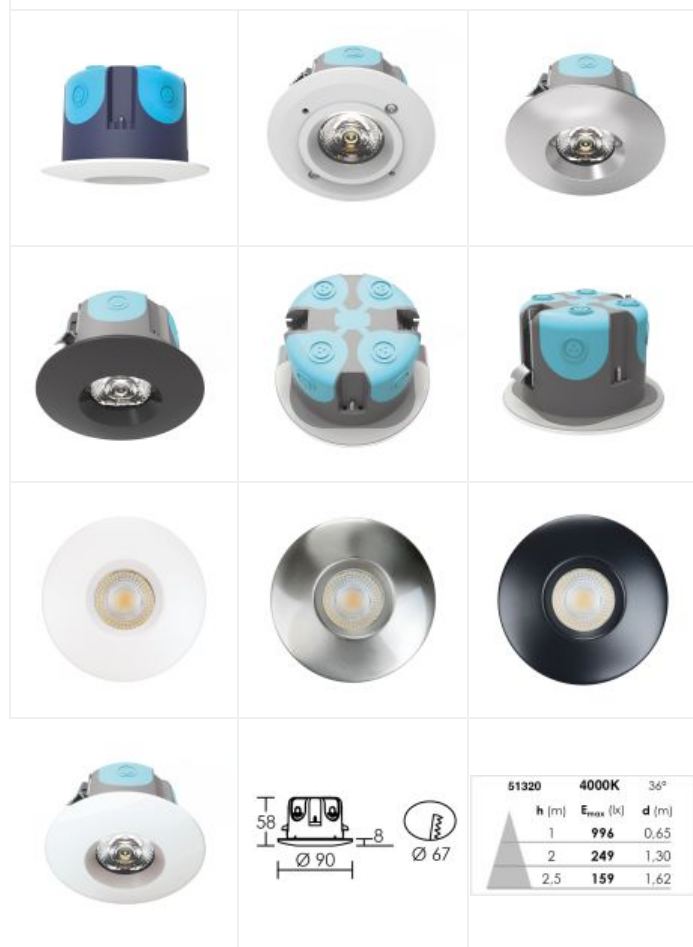

51320	4000K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	996	0.65
2	249	1.30
2.5	159	1.62

Caractéristiques techniques

IP

IP65

IK	IK02	Facteur de puissance	0,75
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température de couleur	3000 K
Résistance au feu	650°C	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Faisceau	36 °
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Flux lumineux total	480 lm
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face plastique	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Orientation du produit	fixe	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Variation	OUI
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Nbre de on/off	25000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA	Poids net	130 gr
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	90 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50982	COLLERETTE AIRBLOCK3 NICK CLIP	
50983	COLLERETTE AIRBLOCK3 NOIR CLIP	