




# AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/4000K

Code : **51321**

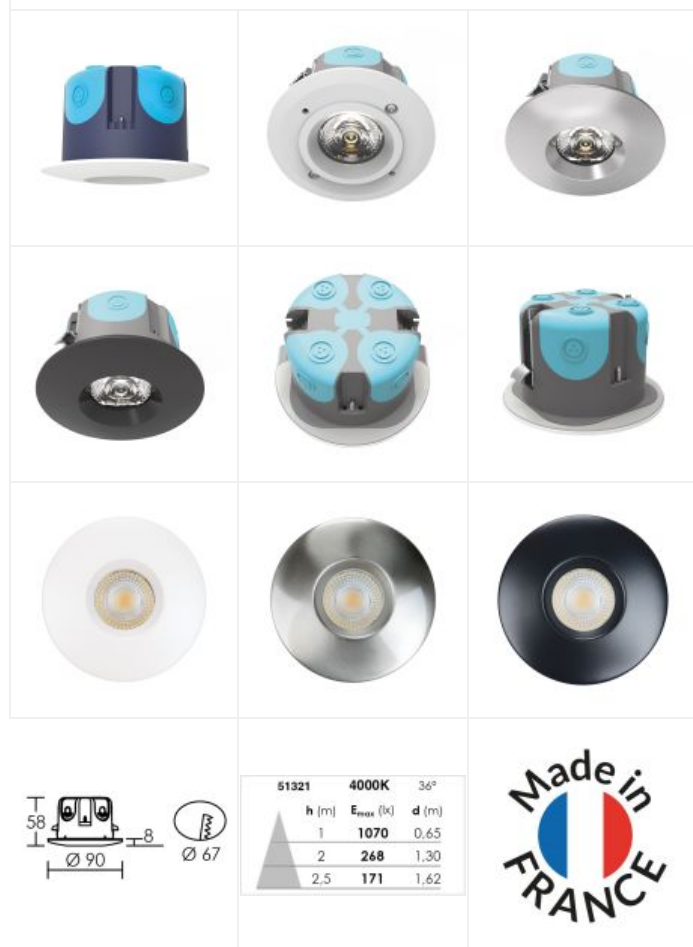

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| IP                | IP65                                                   |
| IK                | IK02                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C                                                  |
| Mode de montage   | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance   | 0,75                 |
| Température de couleur | 4000 K               |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau               | 36 °                 |
| Flux lumineux total    | 520 lm               |

|                                        |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                         | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 86.67 lm/W                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | anneau / collerette / face plastique          | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                                |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                          | <b>Variation</b>                 | OUI                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6 W                                     | <b>Poids net</b>                 | 130 gr                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA                  | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 90 %                                          | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024)</li> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Hors volume</li> </ul> |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 50982 | COLLERETTE AIRBLOCK3 NICK CLIP |       |
| 50983 | COLLERETTE AIRBLOCK3 NOIR CLIP |       |