





FLAT LED 30W CCT (2700-3000- 4000K) noir

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable
Code : **51368**

128.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

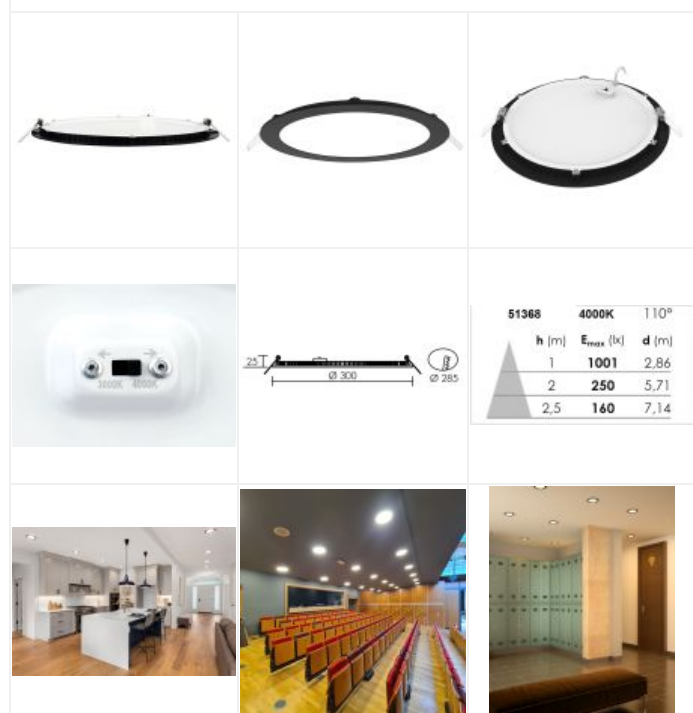

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3150 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500

Douille / Culot	Sans	Poids net	900 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 30 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20 avec boîte de connexion à boîtier sans outil repiquable pré-câblé.
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52043	ALIM.LED DALI DT6 40W 1050MA	