




# TOPAZE avec 2 x LED GU10 36° 4,2W 4000K

Applique murale, lampe fournie

Code : **51397**

**89.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

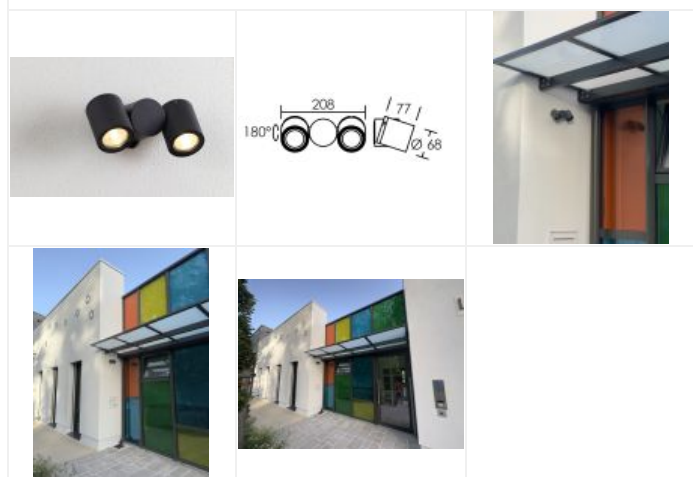

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP54                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium graphite                               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection                                    |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 180 °                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD (GLASSLED) - 2 lampe fournie                   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 2 x 4.2 W / 8.4 W                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  |

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50                                                                                                               |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                                                                                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                               |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                                                                                                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1000 lm                                                                                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 119 lm/W                                                                                                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                                                                                                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                                                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                 | 0.72 kg                                                                                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |

