




FLAT-ISO SENSOR 13W CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, température de couleur réglable, avec détection intégrée
Code : **51403**

108.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

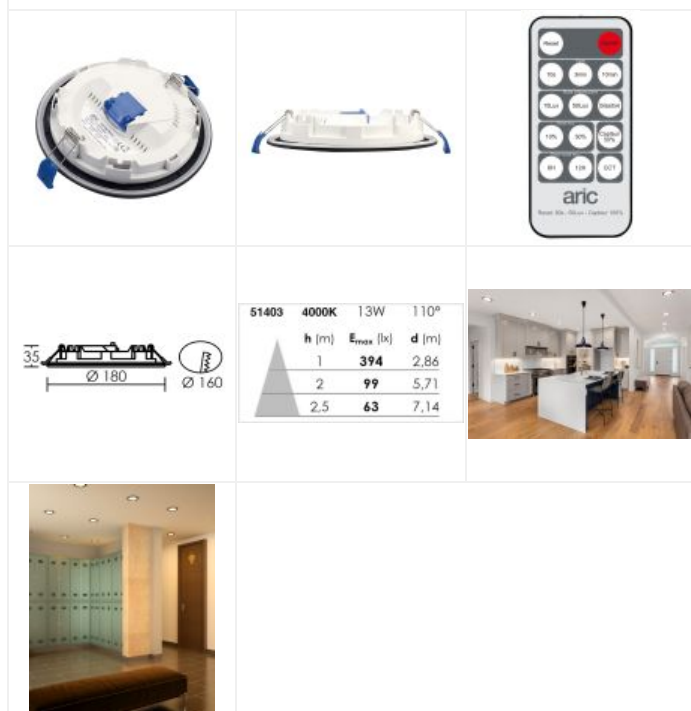

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / colerette / face aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1015 lm
Efficacité lumineuse	78.08 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Douille / Culot	Sans	Poids net	315 gr
Puissance nominale / absorbée	13 W / 13 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA	Compatible détection	OUI - Microwave
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Détecteur de passage haute-fréquence (MW) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par télécommande ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,91		
		Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par télécommande fournie. Connexion sans outil.
		Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K.