





# LINEAR 2 Up & Down 1400mm 3000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **51437**

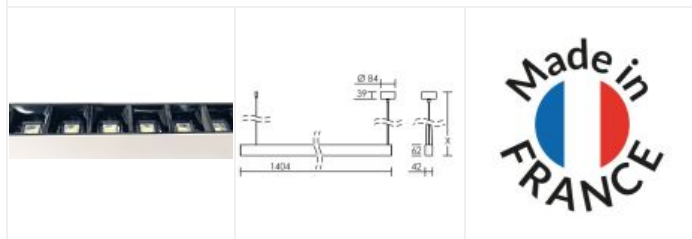

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Suspension                                             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur                                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 56 W / 56 W                                            |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (démontable)                      |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  |

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 3000 K                                                                                 |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94                                                                                |
| <b>Faisceau</b>                       | Up = 110° ; Down = 80°                                                                 |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 5700 lm                                                                                |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 101.79 lm/W                                                                            |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +35 °C                                                                        |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                    |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                            |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000                                                                                  |
| <b>Poids net</b>                      | 2.33 kg                                                                                |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                    |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                    |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Architectural</li> <li>■ Décoratif</li> </ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Filins de suspension réglables en hauteur, maxi 1,5m.                                  |
| <b>Autres commentaires</b>            | Eclairage direct / indirect : - haut : 3100 lm - bas : 2600 lm                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                  | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 51448 | ECLISSE LINEAR 2 BLANCHE |       |
| 51449 | ECLISSE LINEAR 2 NOIRE   |       |