





# ROMI 48 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h  
Code : **51478**

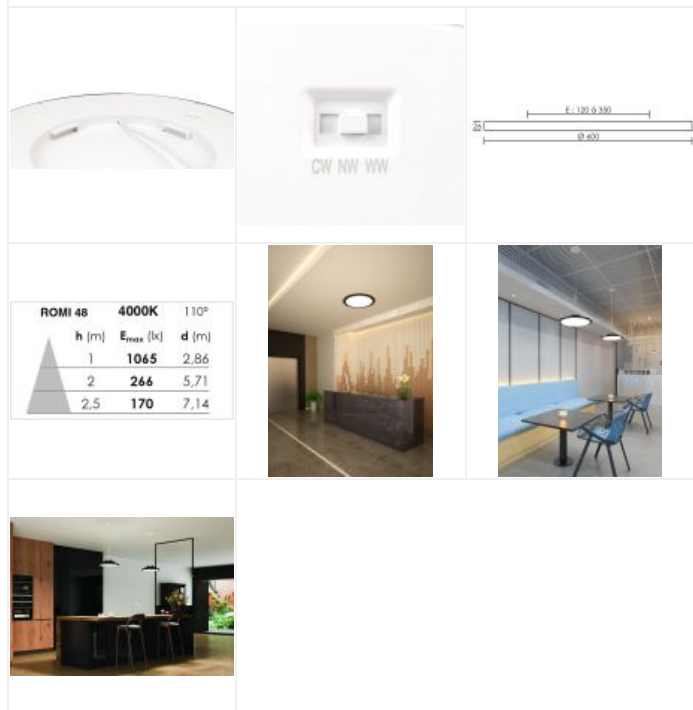

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                                  |
| IP                       | IP20                                                        |
| IK                       | IK05                                                        |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                                 |
| Résistance au feu        | 650°C                                                       |
| Mode de montage          | Plafond - surface ou Suspension (avec accessoire, voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1   | corps polycarbonate (PC) noir                               |
| Orientation du produit   | fixe                                                        |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)               |
| Douille / Culot          | Sans                                                        |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,94                                 |
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K   |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| Faisceau                  | 110 °                                |
| Flux lumineux total       | 3150 lm                              |
| Efficacité lumineuse      | 66 lm/W                              |
| Température d'utilisation | -10 °C / +40 °C                      |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| Nbre de on/off            | 15000                                |
| Poids net                 | 3000 gr                              |

|                                        |                                                         |                             |                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 48 W / 48 W                                             | <b>Compatible minuterie</b> | OUI                                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 222 mA                           | <b>Compatible détection</b> | OUI                                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) | <b>Câblage</b>              | précâblé 40 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   |                             |                                                 |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                 | Photo |
|-------|-------------------------|-------|
| 51481 | KIT SUSPENSION ROMI 48W |       |