


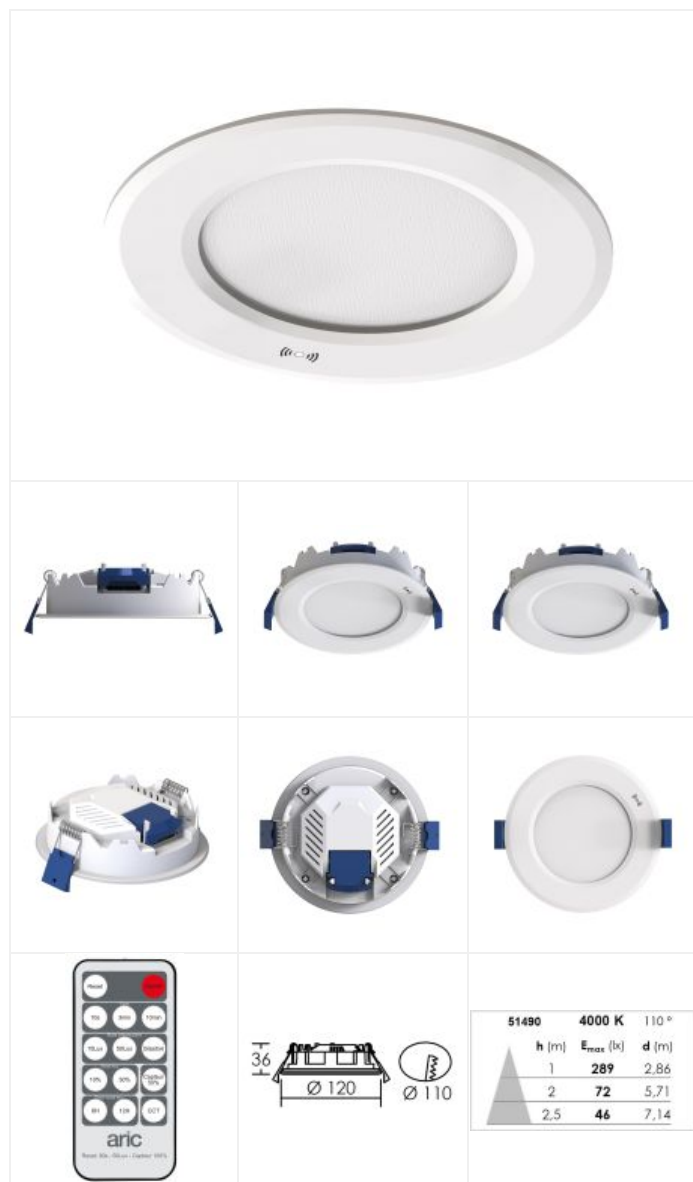

Nouveau


FLAT-ISO SENSOR 8W 3-CCT blanc

Downlight recouvrable RE2020 IP5x/65, température de couleur réglable, avec détection intégrée

Code : **51490**

95.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51490	4000 K	110 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	289	2.86
2	72	5.71
2.5	46	7.14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP5x/IP65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 289 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	72 %
Facteur de puissance	0,70

Poids net	190 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI - Microwave
Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Détecteur de passage haute-fréquence (MW) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par télécommande ■ Salle d'&apo;eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par télécommande fournie. Connexion sans outil.
Autres commentaires	Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.