


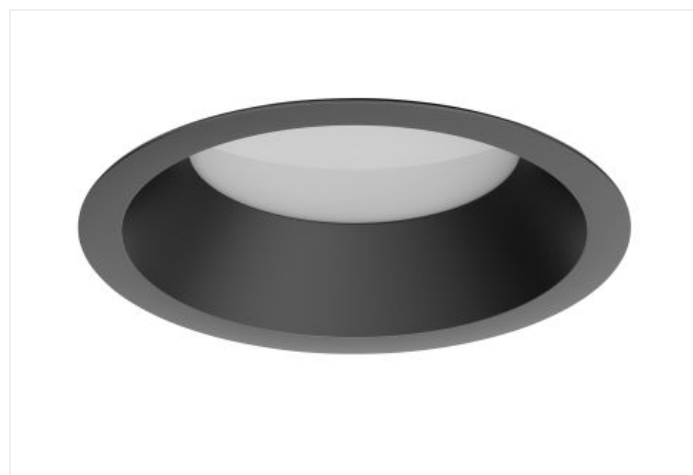

# HARDEN 24W CCT 3000-4000K noir

Downlight basse luminance IP54, LED 60000h intégrées, driver séparé fourni

Code : **51533**

**145.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                      |
| IP                              | IP54                                                            |
| IK                              | IK02                                                            |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                     |
| Résistance au feu               | 650°C                                                           |
| Mode de montage                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement             |
| Matières / Coloris n°1          | corps polycarbonate (PC) noir                                   |
| Matières / Coloris n°2          | radiateur aluminium                                             |
| Orientation du produit          | fixe                                                            |
| Nombre et type de source        | LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)           |
| Douille / Culot                 | Sans                                                            |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 24 W / 24 W                                                 |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 109 mA                                   |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Courant constant 600mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                           |
| Facteur de puissance            | 0,96                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur         | CCT switch : 3000K / 4000K                                                                                                                                                  |
| IRC / Ra                       | 90 - 94 ( SDCM < 3 )                                                                                                                                                        |
| Faisceau                       | 80 °                                                                                                                                                                        |
| Flux lumineux total            | 2700 lm                                                                                                                                                                     |
| Efficacité lumineuse           | 113 lm/W                                                                                                                                                                    |
| Température d'utilisation      | +10 °C / +35 °C                                                                                                                                                             |
| Variation                      | NON                                                                                                                                                                         |
| Durée de vie moyenne           | 60000 h - L80/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                 |
| Nbre de on/off                 | 25000                                                                                                                                                                       |
| Poids net                      | 500 gr                                                                                                                                                                      |
| Compatible minuterie           | OUI                                                                                                                                                                         |
| Compatible détection           | OUI                                                                                                                                                                         |
| Applications spécifiques       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
| Recommandations d'installation | Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé Volume 2.                                                                                                |
| Autres commentaires            | Diffuseur opale en retrait. FLICKER FREE (sans scintillement)                                                                                                               |