





V-SAPPHIRE 90°120W/4000K 0-10V

Code : **51535**

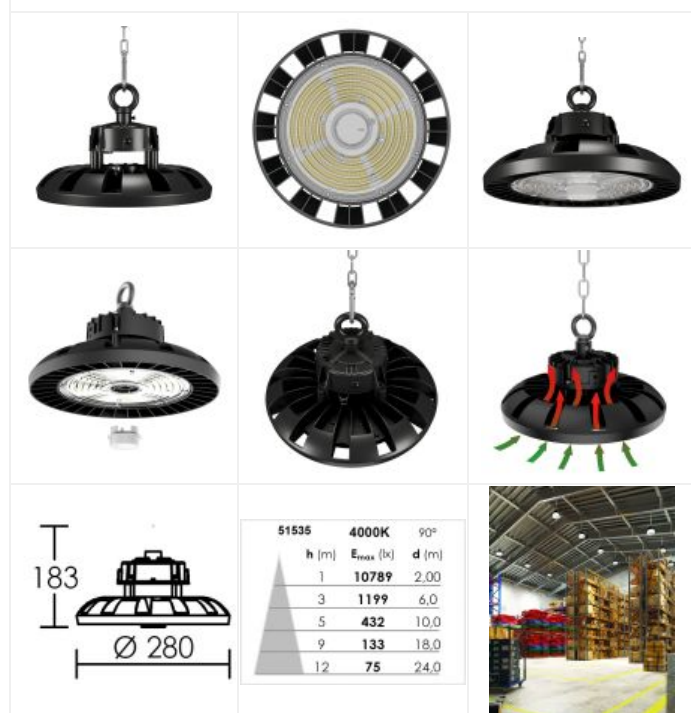

51535	4000K	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	10789	2,00
3	1199	6,0
5	432	10,0
9	133	18,0
12	75	24,0



Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	120 W / 120 W

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	22200 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2500 gr

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 549 mA
--	-------------------------------

Facteur de puissance	0,95
-----------------------------	------

Température de couleur	4000 K
-------------------------------	--------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Câblage	Cable H05RNF- 3x1mm ² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m
----------------	---