




ATLAS 5W LED CCT3 BLC

Code : **51540**

29.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

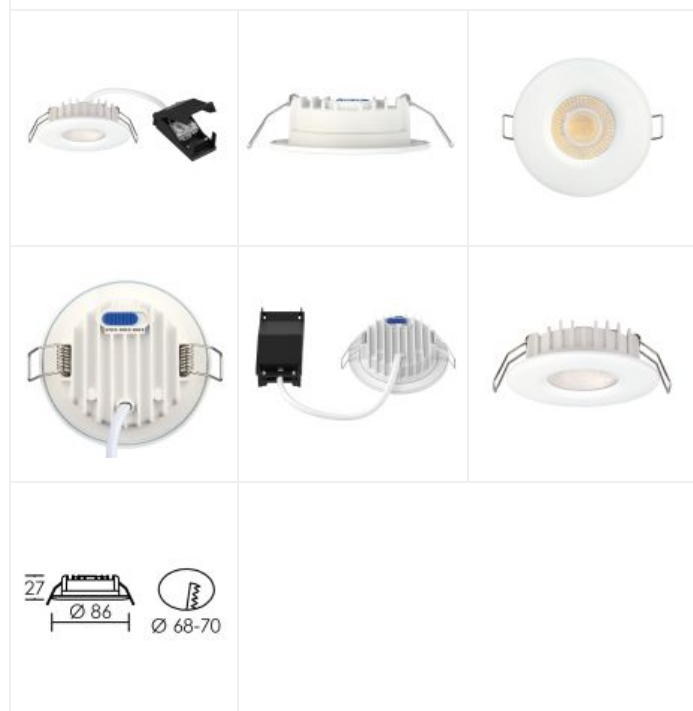

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,65
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	605 lm
Efficacité lumineuse	121 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Nombre et type de source	LED DOB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	100000
Douille / Culot	Sans	Poids net	136 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker Free