


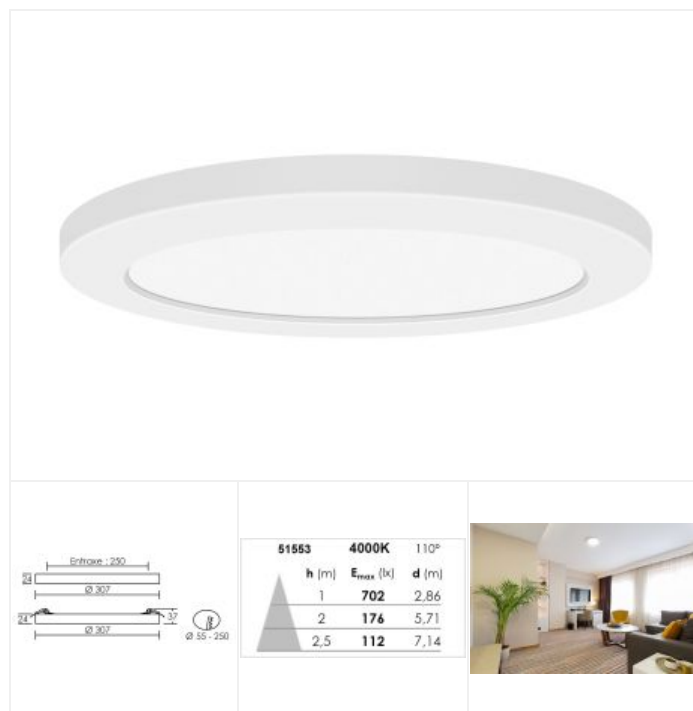

# UNIVERSAL 24W CCT 3/4/6000K

Code : **51553**

**89.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | Intérieure                                                                            |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | IK05                                                                                  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                                           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                                                 |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps plastique blanc                                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique méthacrylate (PMMA)                                                |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                                     |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 24 W / 24 W                                                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)                               |

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                                                                             |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                                                                              |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K                                                |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)                                                                |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                                                                             |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2000 lm                                                                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                                                                   |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase                                              |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                       |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                                                                             |
| <b>Poids net</b>                 | 700 gr                                                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                               |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                               |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 51556 | COLLERETTE UNIVERSAL 24 NOIRE  |       |
| 51557 | COLLERETTE UNIVERSAL 24 NICKEL |       |