


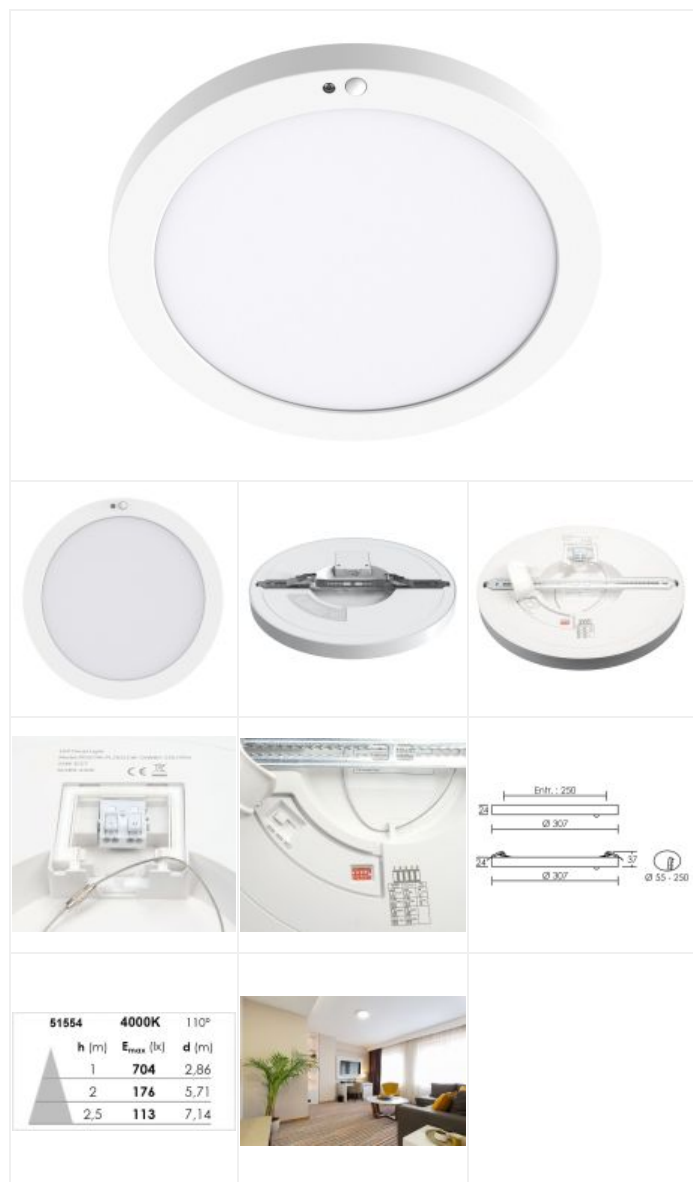

UNIVERSAL 24W CCT SENSOR

Code : **51554**

99.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2200 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	700 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 24 W / 24 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Détecteur de passage à Infra-Rouge