



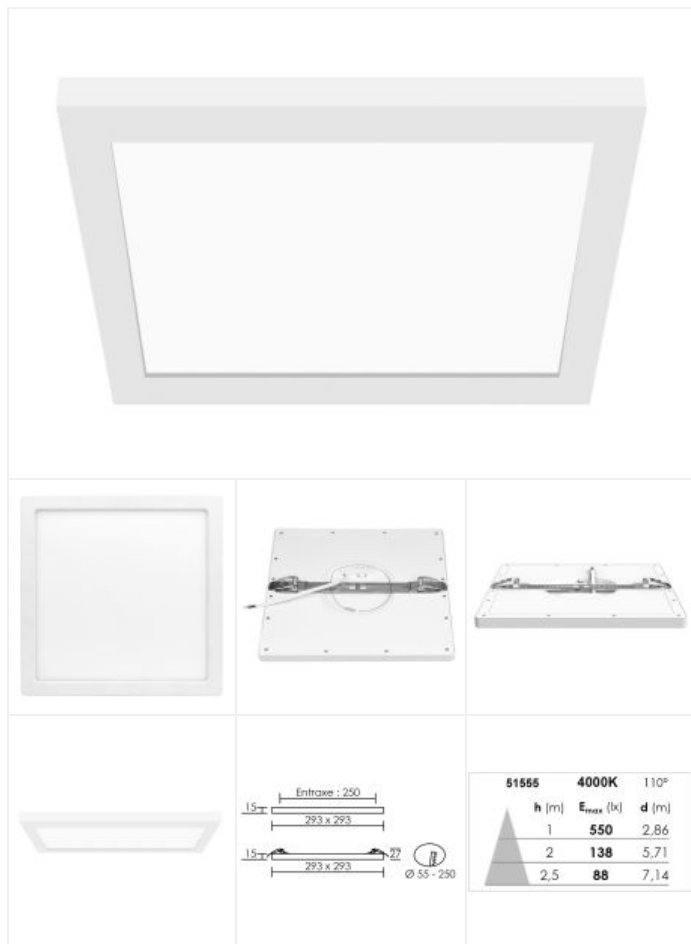

UNIVERSAL CARRE 18W 3CCT

Code : **51555**



51555	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	550	2,86
2	138	5,71
2,5	88	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 18 W

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1620 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	650 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz

**Driver /
Alimentation**

Direct sur réseau appareillage intégré (non
démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)**

100 %

**Applications
spécifiques**

■ Réglage de la température de couleur
par interrupteur à l'arrière de
l'appareil

**Recommandations
d'installation**

Boîte de raccordement avec bornier
repiquable sans outil précâblée

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51558	COLLERETTE UNIVERSAL CARRE NR	
51559	COLLERETTE UNIVERSAL CARRE NIC	