


ZURO 2 LED 18W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51591**

543.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

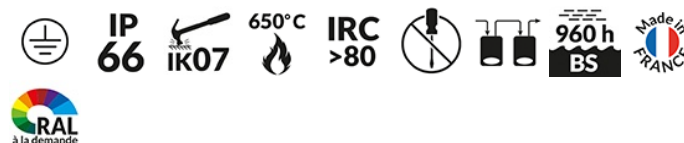

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium RAL au choix
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	81 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	1600 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1400 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.

**Facteur de
puissance**

0,96

**Autres
commentaires**

FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).