




# ZURO 2 LED 33W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51592**

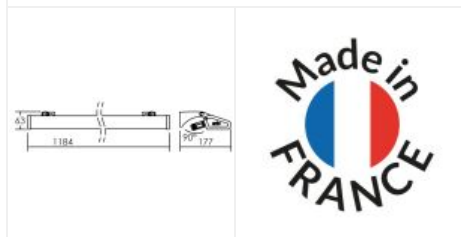

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                                                  |
| <b>IP</b>                              | IP66                                                                        |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                                        |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                      |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                                       |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                                               |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc 9003                                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)<br>cristal / transparent / clair      |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 330 °                                                           |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)                               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                        |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 33 W / 33 W                                                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA                                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 700mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 81 %                                                                        |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,96                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                                                                                                                                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                                                                                               |
| <b>Faisceau</b>                       | 70 °                                                                                                                                                                               |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 3200 lm                                                                                                                                                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 97 lm/W                                                                                                                                                                            |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +35 °C                                                                                                                                                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                        |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                      | 2800 gr                                                                                                                                                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (960h)</li> </ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.                                                                                                  |
| <b>Autres commentaires</b>            | FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).                                                |

