


ZURO 2 LED 33W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51595**

684.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

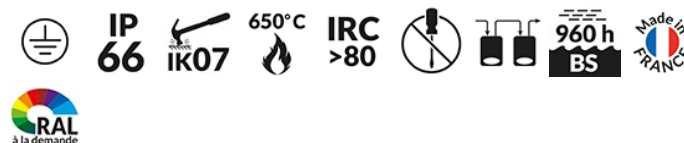

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium RAL au choix
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	33 W / 33 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	81 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3200 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2800 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.

Facteur de puissance

0,96

Autres commentaires

FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).